

時間差式


ポータブルタイプ

jWAVE


配管外付 排水汚水 油対応 薬品対応 食品対応 電池駆動 微小流量 流れ検知

付属のベルトで配管に簡単取り付け お手持ちのスマートフォン携帯端末でらくらく操作

専用アプリをダウンロードするだけで
お手持ちのスマートフォンが変換器になります。
(PlayストアやAppストアにてダウンロード可能)
検出器の取り付けは専用の治具を調節し、
バンドを配管に巻き付けるだけで設置ができます。
主に、清水・ビル設備・薬品・食品の
計測に使用されています。

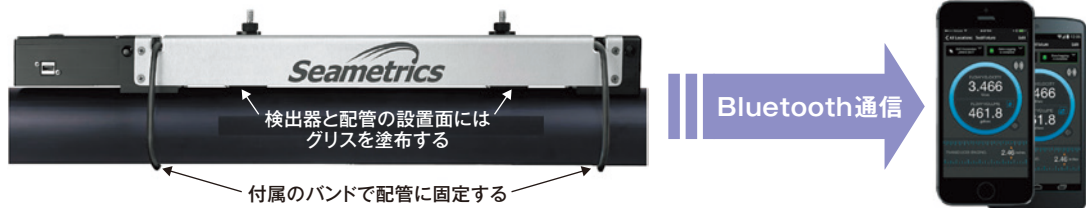

▶外形寸法図(単位: mm)

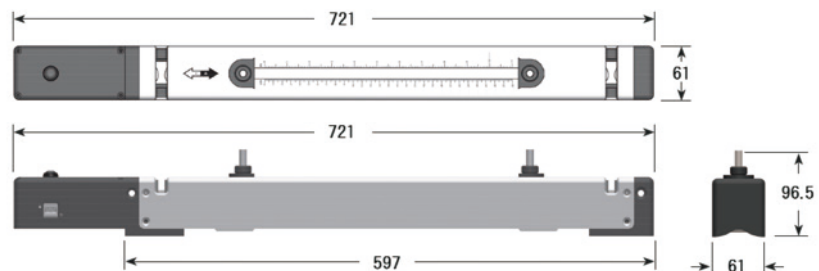

▶仕様

型式	jWAVE
適応配管口径	50~500mmφ
圧力損失	無し
材質	本体 アルマイト(陽極酸化皮膜アルミニウム)
	取付け用バンド EPDM
温度範囲	-29~65℃(周囲及び流体)
ディスプレイ	英語表記 単位: English or Metric(選択可)
流速範囲	0~±10m/s
精度	1~2% R.D.
再現性	0.5%
通信	Bluetooth 4.0(BLE) iOS 又は アンドロイド 携帯端末
電源	充電式バッテリー(連続12時間稼動) 消費電力: max.1W 消費電流: max.150mA
電源アダプター	12W USBケーブル
必要直管長	上流側: 10D(D=配管径)/下流側: 5D
保護等級	IP65
測定方式	超音波時間差式 V法取付け

超音波流量計

油圧・油用流量計

インペラー(羽根車)流量計

熱線式フローセンサ / フロースイッチ

電磁流量計

振動式密度計