


サニタリー用/CIP高温洗浄対応 簡易取付け型超音波式流量計 pflow UA102-Saniシリーズ

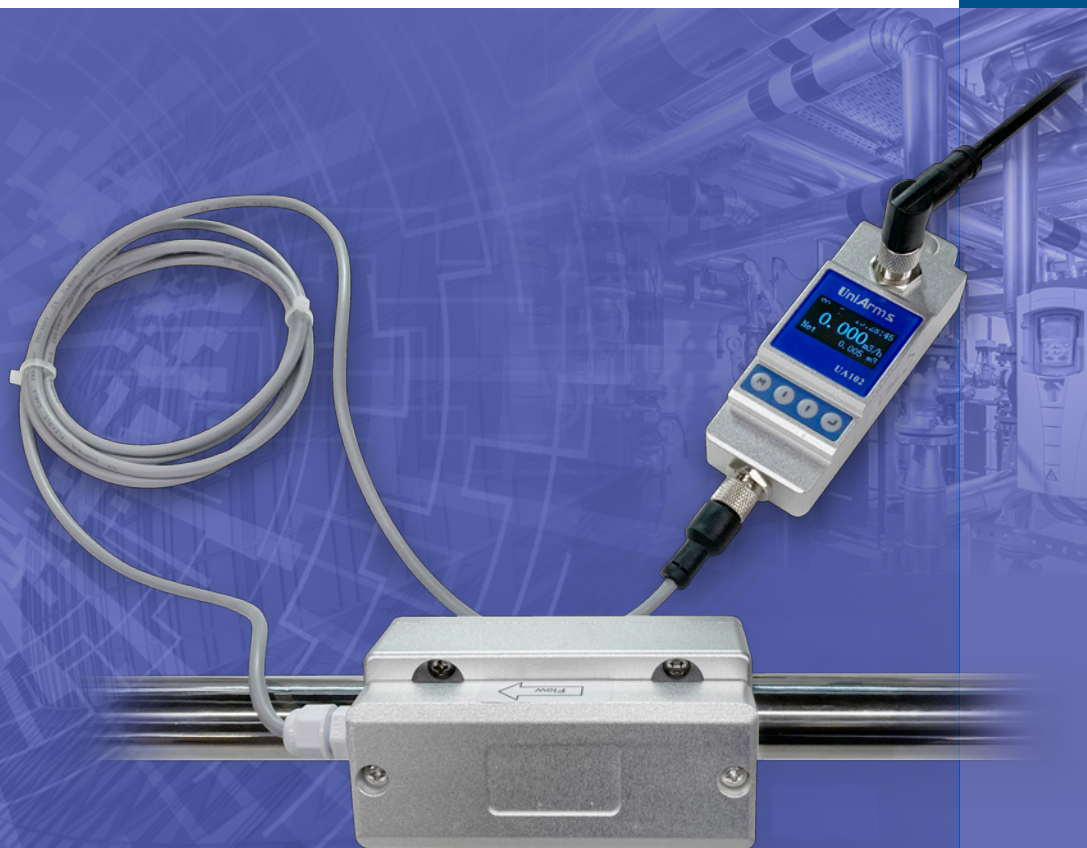

FLOW SENSING OF

HITECH

■ センサー・変換器分離型

検出器部は流体非接触

■ 対応温度：max.150℃

食品洗浄（CIP）液等の高温流体にも対応可

FLOW SENSING OF HITECH

機器仕様 及び 型式コード

	pflow-UA102-**Sani シリーズ
測定流速範囲	±0.1~5.0m/s
測定精度	±1.0%F.S.
再現性	±0.8%
表示	瞬時流量・積算流量・受信感度 等
出力	アナログ：4-20mA・RS485, オプション：OCT出力
電源	12~30VDC(max.2W)
配線	M12コネクタ付 2m(標準)
温度範囲	変換器指示計部：0~50℃ センサー部：0~150℃
保護規格	変換器指示計部：IP54 センサー部：IP65

型式コード／適応配管外径(単位:mmφ)

機器型式コード	機器適応配管外径	サニタリーパイプ外径
1.0S	25~28	25.4
1.25S	31~35	31.8
1.5S	38~45	38.1
2.0S	48~54	50.8
2.5S	58~64	63.5
3.0S	72~78	76.3
3.5S	80~92	89.1

※機器型式「**」には上記型式コードが入ります。


変換器指示計



検出器

外形 寸法図

機器型式コード	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm/mmφ)		E(mm)
				最小値	最大値	
1.0S	25	15	58	1/φ25	4/φ28	106
1.25S	28.5	18.5	58	1/φ32	4/φ35	106
1.5S	29.5	24	68	1/φ38	9/φ45	106
2.0S	36	27	78	1/φ48	7/φ54	106
2.5S	41	32	91	1.5/φ58	8.5/φ64	130
3.0S	46.5	40	105	1/φ72	7/φ78	136
3.5S	51.5	43	119	1/φ80	13/φ92	150

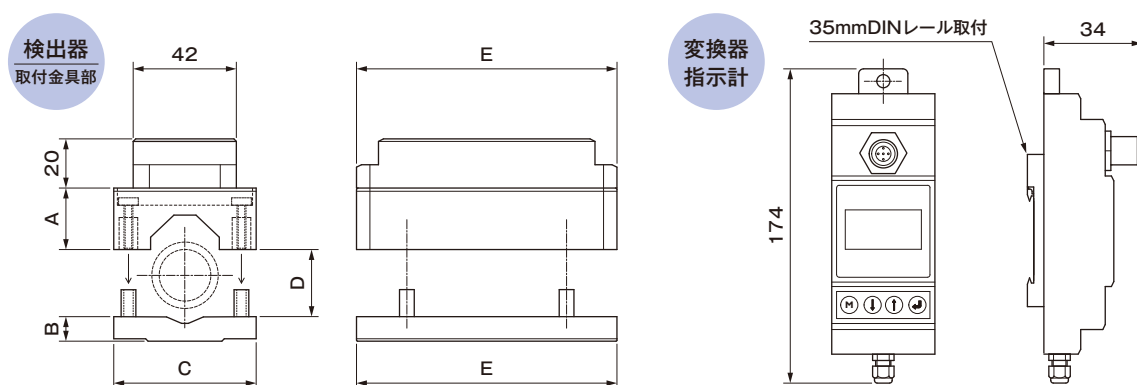

内容は予告なく変更する場合がございます。



ハイテック 株式会社

〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-34-12-101
 TEL 03-5430-2301 FAX 03-5430-2302
 E-mail hitech@flow-tech.jp
<https://www.hitech-flow.co.jp/>

代理店